


RR 7058 / RF 7158

ELEMENTO CIRCUITO	Simbolo	Tolleranze %	Valore	CONDENSAT	TENSIONE
CONDENS. a FIALA	F	±20	—	A FIALA	1000V
MICA	M	±10	a	—	500V
CERAMICO	C	±5	b	ELETTROLITICO	25V
STIROREX	S	±2	c	—	50V
ELETTROL.	±	±1	d	—	250V
RESIST. a IMPASTO	R	±05	e	DISSIP	1/2w 1w 3w
FILO	R?	—	—	RESISTIVA	—

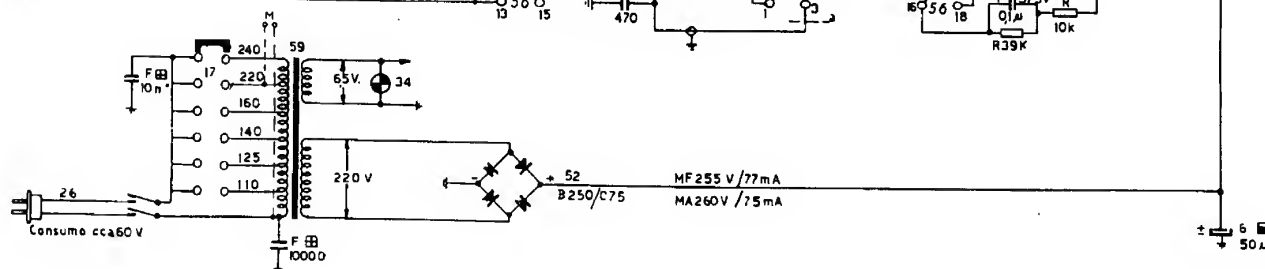

SIEMENS - Modd. RR 7058 e RF 7158. Apparecchio AM/FM con gamme d'onda medie, corte 1, corte 2 e ultracorte (FM). Medie frequenze a 469 kc/s e a 10,7 Mc/s. Vedi retro lo schema cablaggio tastiera, gli schemi di montaggio delle funicelle e la posizione degli organi di taratura. Riproduzione sonora con tre altoparlanti. Potenza d'uscita 3 watt. Consumo 60 watt.